


SKS 51

SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ
SLIDING DOOR SYSTEM

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРИ

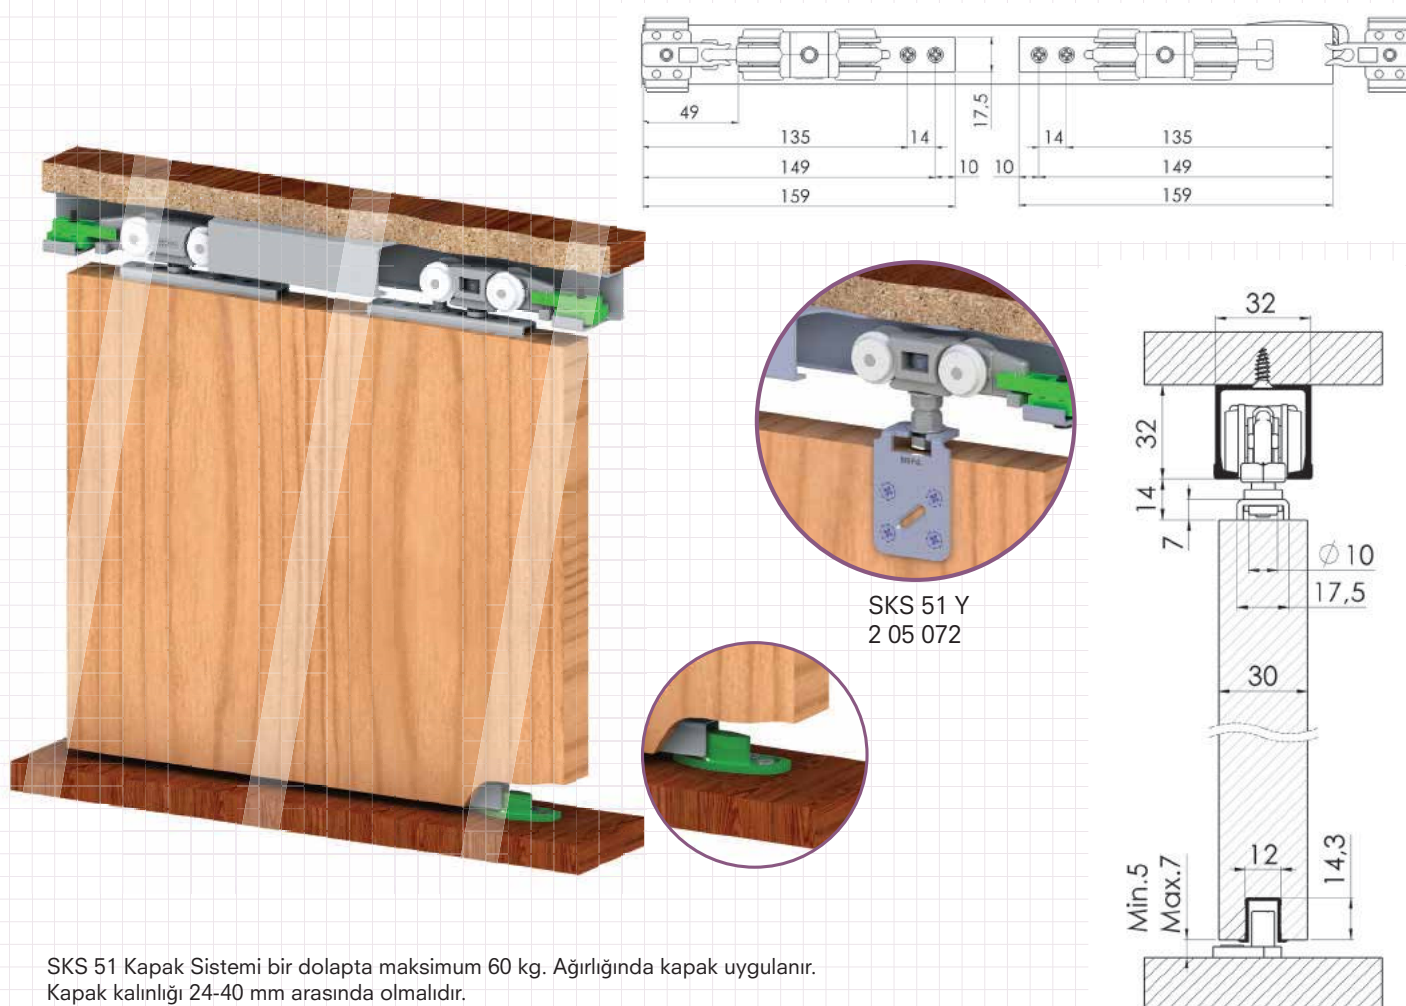

SKS 51 Kapak Sistemi bir dolapta maksimum 60 kg. Ağırlığında kapak uygulanır. Kapak kalınlığı 24-40 mm arasında olmalıdır.

UYGULAMA

- 1- Üst rayı tavana yada dolap üst tablasına montaj etmeden önce makaraları ve stoperleri ray içerisine yerleştiriniz ve rayı montaj ediniz.
- 2- Kapının alt yüzeyine 14,3 mm derinliğinde 12 mm genişliğinde kanal açınız ve PVC rayı kanal içerisine yerleştiriniz.
- 3- Alt kılavuz elemanını kapıyı ortalayacak şekilde bağlayınız.
- 4- Kapıyı ray içerisinde bulunan makaralara asınız kapının ray içerisinde rahatca çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

SKS 51 Door System. Door in maximum 60 kg is applied in a wardrobe. Door thickness should be between 24-40 mm.

APPLICATION

- 1- Before mounting upper rail to ceiling or wardrobe upper base, place rollers and stoppers inside the rail and mount the rail.
- 2- Open a groove in 14,3 depth and 12 mm width to lower surface of door and place PVC rail inside the groove.
- 3- Connect lower guide element in a way that shall centre the door.
- 4- Suspend the door to rollers located inside the rail and check the door whether it works freely inside the rail.

Механизм для дверей «SKS 51» рассчитан на створку двери весом до 60 кг в одном шкафу. Толщина дверного полотна должна быть в пределах 24-40 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1- Перед креплением верхнего профиля к потолку или верхнему кронштейну шкафа введите ролики и стопоры в паз профиля, затем закрепите профиль.
- 2- В нижнем торце двери прорежьте паз глубиной 14,3 мм и шириной 12 мм и разместите профиль из ПВХ в прорезанном пазу.
- 3- Зафиксируйте нижний направляющий элемент таким образом, чтобы он находился на середине двери.
- 4- Подвесьте двери на ролики, которые находятся внутри профиля, проверьте свободное передвижение двери (без заклинивания) в пазу профиля.

• Kutu içeriği/ Contents of the box /Содержание коробки • 2 05 070



2 05 086

Üst makara x 2
Upper roller x 2
Верхний Ролик x 2



2 05 074

Bağlantı aparatı x 3
Suspension bracket x 3
Верхний Кронштейн x 3



2 05 078

Üst stoper x 2
Upper stopper x 2
Стопор верхний x 2



2 05 075

Alt kılavuz elemanı
Bottom guide element
Нижний Кронштейн



2 07 280

Anahtar 7-10-13
Key 7-10-13
Ключ 7-10-13


PAKETLEME ÖZELLİĞİ / PACKING TYPE/ ТИПА УПАКОВКА	ÜRÜN / PRODUCT / АРТИКЛЬ	ADET-TAKIM / PCS / ШТУК	AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
KUTU / BOX / КОРОБКА	Sürgülü Kapı Sistemi / Sliding System for Entrance Doors / Система для Раздвижных Межкомнатных Двери	1	0,52 kg
KOLİ / CARTON / КАРТОН	Sürgülü Kapı Sistemi / Sliding System for Entrance Doors / Система для Раздвижных Межкомнатных Двери	24	12,9 kg



Üst ray
Upper rail
Верхняя Направляющая



Üst ray
Upper rail
Верхняя Направляющая

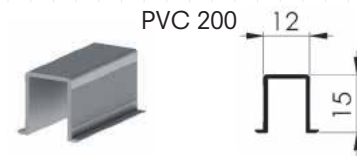

PVC Alt kılavuz kapak rayı
PVC Lower door recess guide rail
Нижняя врезная шина для двери

KOD/CODE/ КОД	RENK/ COLOR/ЦВЕТ	UZUNLUK/ LENGTH/ДЛИНА	BAĞ İÇİ ADEDİ/ PCS IN BUNDLE/ШТУК В СВЯЗОК
AL 51 K	Naturel / Natural / Натуральный	2-2,5-3-4-5-6 m	24-12
AL 51 R	Naturel / Natural / Натуральный	2-2,5-3-4-5-6 m	24-12
PVC 200	Gri / Grey / Серый	2-2,5-3-4 m	50

- Raylar isteğe göre ölçülendirilir ve istenilen ölçülerde delik merkezleri oluşturulur.
- Rails are cutted and perforated according to the customer demands.
- В соответствии требованиям клиента осуществляем резку и перфорацию профилей .