


SKS 100-2A

ZAMAK MAKARALI 2 KAPAKLI KATLANIR KAPI MEKANİZMASI
SLIDING FOLDING SYSTEM FOR 2 DOORS
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ МНОГОВОРЧАТЫХ

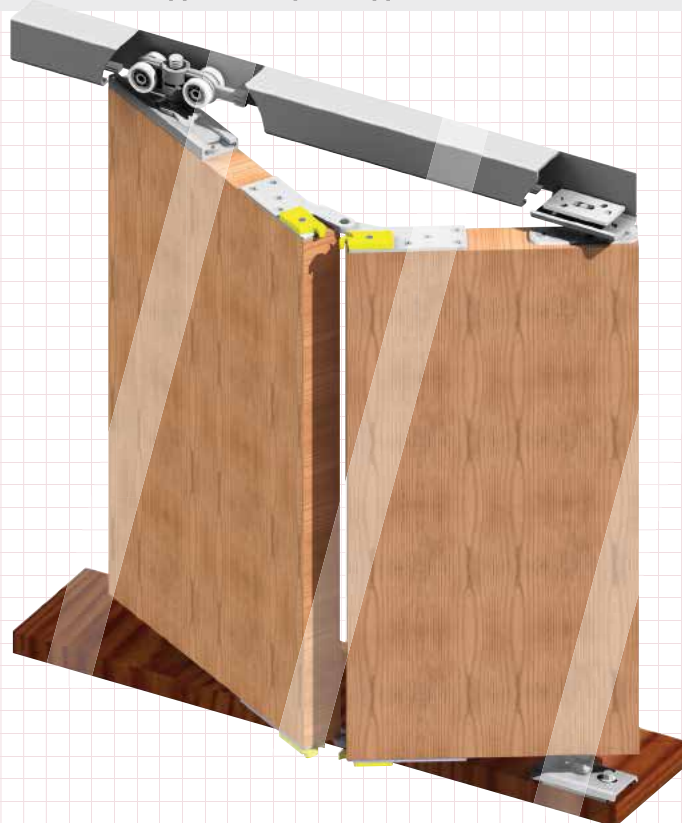

SKS 100-2A Katlanır Kapak Sistemi bir dolapta maksimum 100 kg. Ağırlığında kapak uygulanır. Kapak kalınlığı 22-40 mm arasında olmalıdır.

UYGULAMA

- 1- Üst tabla üzerine alüminyum üst rayı montaj etmeden önce kapak üst mil meteşe sabitleyicisini ve kapak üst makarasını ray içerisine yerleştiriniz ve rayı montaj ediniz. Alt tabla üzerine kapak alt mil meteşe sabitleyicisini montaj ediniz.
- 2- Kapaklar özel kapı orta menteşesi ile birleştiriniz. İlk kapak üzerine merkezleme milini kapağın alt ve üst kısmına montaj ediniz. İkinci kapak üzerine üst makara grubu gövdesini montaj ediniz. Kapakları ray üzerine asarken merkezleme millerini ilk alt tabla üzerinde bulunan kapak alt mil meteşe sabitleyicisine sonra kapak üst mil menteşe sabitleyicisine yerleştiriniz, bu işlemin ardından üst makara grubunu sabitleyiniz ve vidalarını sıkınız.
- 3- Kapakları rahat açılıp kapandığını kontrol ediniz.

SKS 100-2A Foldable Door System. Door in maximum 100 kg is applied in a wardrobe. Door thickness should be between 22-40 mm.

APPLICATION

- 1- Before mounting aluminium upper rail over upper base, place door upper pin hinge fixing and door upper inside the rail and mount the rail. Mount door lower pin hinge fixing over lower base.
- 2- Attach doors with special door middle hinge. Mount centring pin to lower and upper section of door over first door. Mount body of upper roller group over second door. While suspending the door over the rails, place centring pins to door lower pin hinge fixing located over the first lower base and then to door upper pin hinge fixing. Following this procedure, fix upper roller group and screw appropriately.
- 3- Check whether the doors are freely opened or not.

Механизм для складывающихся дверей «SKS 100-2A» рассчитан на створку двери весом до 100кг в одном шкафу. Толщина дверного полотна должна быть в пределах 22-40мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1- Перед монтажом алюминиевого верхнего профиля установите фиксатор верхней петли со стержнем, стопор и верхний ролик двери в паз профиля и закрепите профиль к верхнему кронштейну. На нижний кронштейн закрепите фиксатор нижней петли со стержнем двери.
- 2- Соедините двери со специальной средней петлей для двери. На первую створку закрепите центрующий стержень к верхней и нижней части двери. На вторую створку установите верхнюю каретку ролика. При подвешивании дверей на профиле разместите центрующие к фиксатору нижней петли со стержнем, находящийся на первом нижнем кронштейне, а затем к фиксатору верхней петли со стержнем, после этой процедуры зафиксируйте верхнюю каретку ролика и затяните винты.
- 3- Проверьте свободное открывание/закрывание дверей.

SKS 100-2A

ZAMAK MAKARALI 2 KAPAKLI KATLANIR KAPI MEKANİZMASI
SLIDING FOLDING SYSTEM FOR 2 DOORS
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ МНОГОСТВОРЧАТЫХ

