


SKS 100-2B

ZAMAK MAKARALI 4 KAPAKLI KATLANIR KAPI MEKANİZMASI
SLIDING FOLDING SYSTEM FOR 4 DOORS
СИСТЕМА ДЛЯ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ МНОГОВОРЧАТЫХ

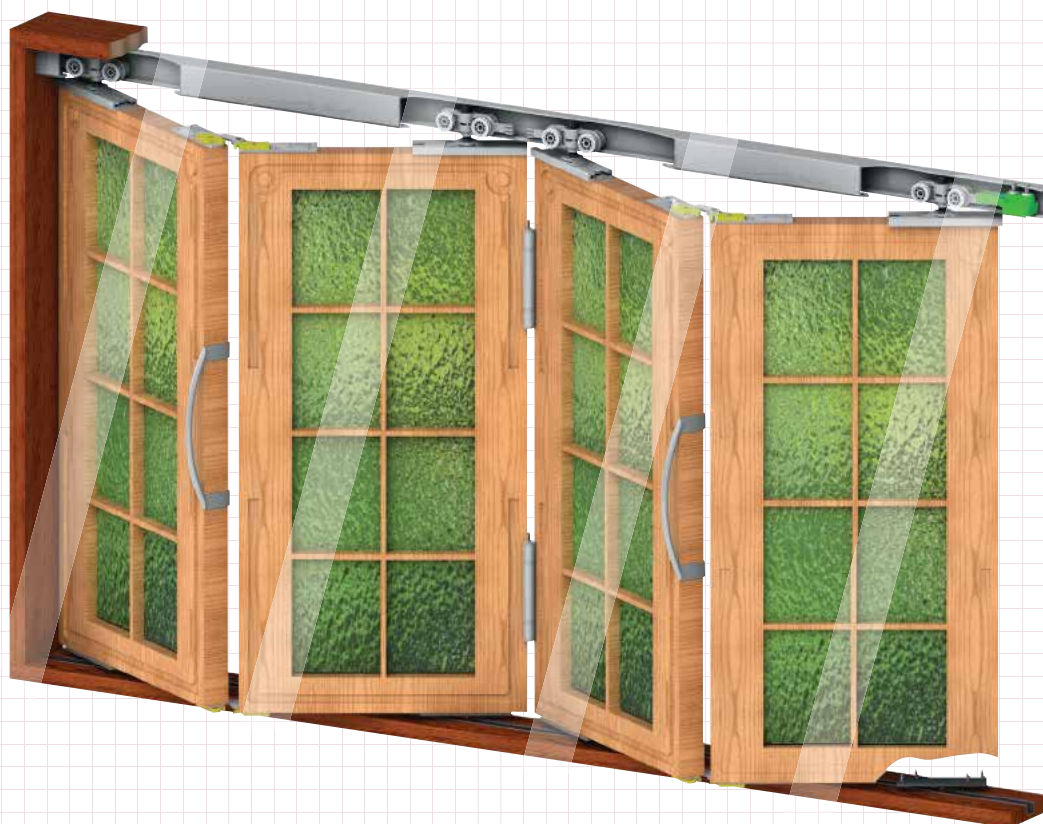

SKS 100-2B Katlanır Kapak Sistemi bir dolapta maksimum 100 kg. Ağırlığında kapak uygulanır. Kapak kalınlığı 22-40 mm arasında olmalıdır.

UYGULAMA

- 1- Üst tabla üzerine alüminyum üst rayı montaj etmeden önce kapak üst makarasını ray içerisine yerleştiriniz ve rayı montaj ediniz. Alt tabla üzerine alüminyum rayı kanal açarak montaj ediniz.
- 2- Kapakları özel kapı orta menteşesi ile birleştiriniz. Kapak üzerine üst makara grubu gövdesini ve alt kılavuz elemanını montaj ediniz. Alt kılavuz elemanını alüminyum ray içerisine yerleştiriniz ve üst makara gövdesini rayda bulunan üst makara ile birbirine birleştiriniz ve vidalarını sıkınız.
- 3- Kapakları rahat açılıp kapandığını kontrol ediniz.

SKS 100-2B Foldable Door System. Door in maximum 100 kg is applied in a wardrobe. Door thickness should be between 22-40 mm.

APPLICATION

- 1- Before mounting aluminium upper rail over upper base, place door upper roller inside the rail and mount the rail. Open aluminium rail groove over lower base and mount accordingly.
- 2- Attach doors with special door middle hinge. Mount upper roller group body and lower guide element over the door. Place lower guide element inside aluminium rail and attach upper roller body together with upper roller located on the rail and screw appropriately.
- 3- Check whether the doors are freely opened or not.

Механизм для складывающихся дверей «SKS 100-2B» рассчитан на створку двери весом до 100 кг в одном шкафу. Толщина дверного полотна должна быть в пределах 22-40 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1- Перед монтажом алюминиевого верхнего профиля на верхнем кронштейне установите верхний ролик двери в пазу профиля и закрепите профиль. Установите алюминиевый профиль к нижнему кронштейну путем прорезывания паза.
- 2- Соедините двери со специальной средней петлей для двери. Установите на дверь верхнюю каретку ролика и нижний направляющий элемент. Установите нижний направляющий элемент в пазу профиля и верхнюю каретку ролика соедините с верхним роликом на профиле и затяните винты.
- 3- Проверьте свободное открывание/закрывание дверей.

SKS 100-2B

ZAMAK MAKARALI 4 KAPAKLI KATLANIR KAPI MEKANİZMASI
SLIDING FOLDING SYSTEM FOR 4 DOORS
СИСТЕМА ДЛЯ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ МНОГОСТВОРЧАТЫХ

