

DoorSlide 9020

120-9020

40 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ
40 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING

Özel Üretim
Special Production




Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 450 mm olmalıdır.
- Min. Door width 450 mm


Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

120-9020 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

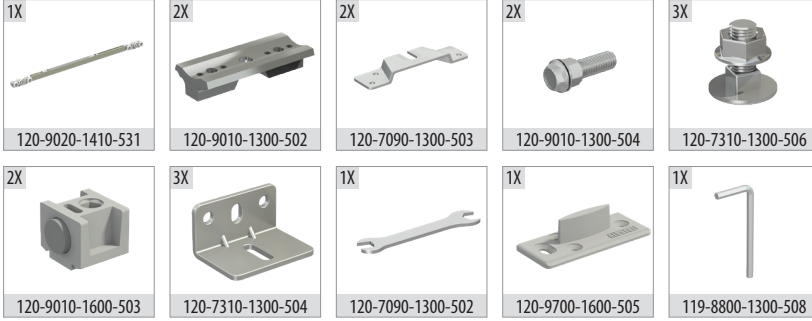

Ray Profilleri / Rail Profiles

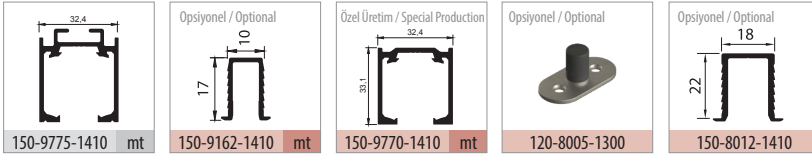


Uygulama / Application



- * Duvar içi uygulamalarda, mekanizmanın hareketli teker bloğu sayesinde ray içi montajını kolaylaştırmaktadır.
- * Sonradan fren sistemine müdahale etmeye olanak sağlamaktadır.

- * In wall-mounted applications, the mechanism's movable wheel block facilitates installation within the rail.
- * It allows for later intervention in the braking system.

Teknik Detay / Technical Detail

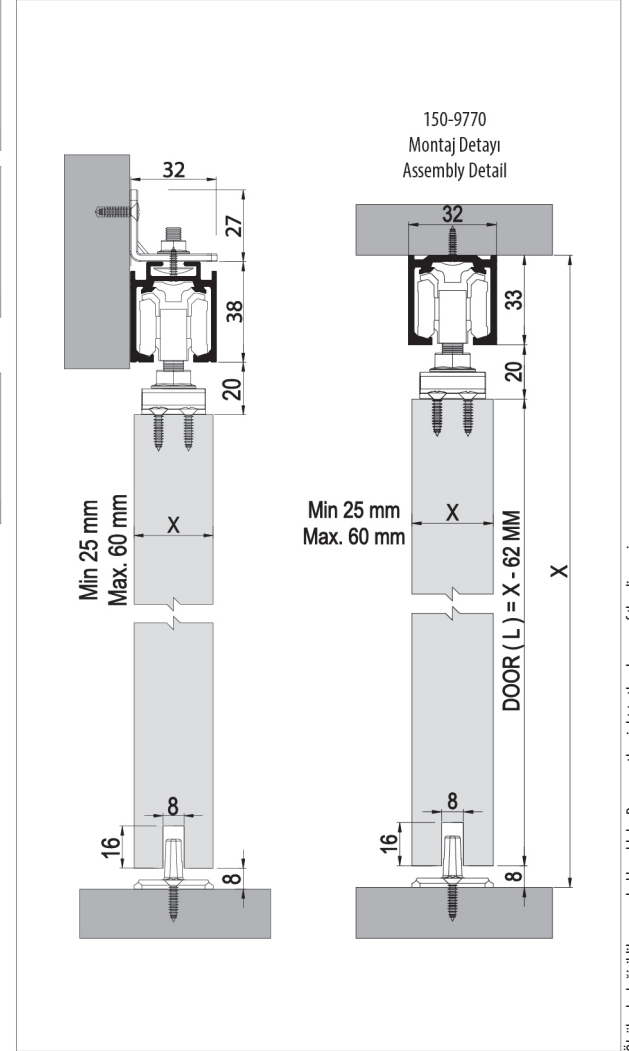

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9020-1410	40 Kg Yavaş. Sürme Kapı Sistemi / Sliding Door System - Two Way Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	- - -	-
120-8005-1300	Rulmanlı Alt Klavuz Teker / Lower Guide Wheel With Bearing	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs.	12	576	- - -	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0 - 3,0	6 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	- 3,0	20 ad/pcs
150-8012-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	- 3,0	20 ad/pcs