
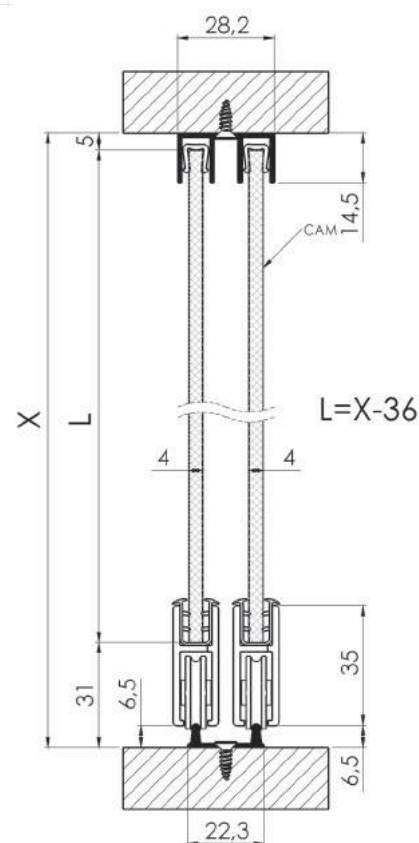


SCK 12

HAFİF CAM KAPAK SÜRGÜ SİSTEMİ SLIDING SYSTEM FOR LIGHT GLASS DOORS РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ СТВОРОК

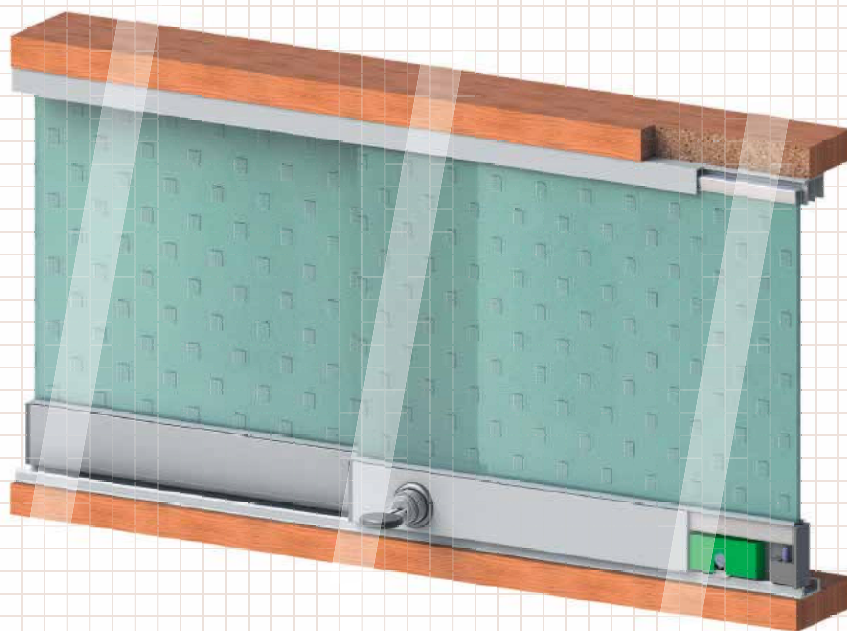

SCK 12 Kapak Sistemi bir dolapta maksimum 20 kg. Ağırlığında kapak uygulanır.
Cam kalınlığı 4 mm olmalıdır.

UYGULAMA

- 1- Üst ve alt rayı tavana yada dolap üst ve alt tablasına montaj ediniz.
- 2- Kesilecek olan cam boyunu belirlerken, Dolap iç mesafesi (X) Kesilecek olan cam boyu (L) $L = X - 36$ olarak belirleyiniz
- 3- Kapak montajı sırasında Alt cam çerçeve profili içersine alt makaraları yerleştiriniz. Alt cam kenar fişininide alt cam çerçeve profili içersine yerleştiriniz ve kesilen cam plakayı fiş ile birleştiriniz. Alt profil cam kapağını alt profilin her iki uç kısmını kapatacak şekilde sabitleyiniz. Cam plaka üzerine üst cam kenar fişini takınız.
- 4- Cam kapağı yerine takılması için ilk olarak kapağın üst kısmını üst ray içersine yerleştiriniz, bu işlemin ardından alt ray üzerine makaraları oturtunuz. Kapağın veya kapakların çalışmasını kontrol ediniz.

SCK 12 Door System. Door in maximum 20 kg is applied in a wardrobe. Glass thickness should be 4 mm.

APPLICATION

- 1- Mount upper and lower rail to ceiling or wardrobe upper and lower base.
- 2- While designating glass size to be cut off, designate it as inner distance of wardrobe (X) and glass size to be cut off (L) $L = X - 36$.
- 3- During mounting of door, place lower rollers inside lower glass frame profile. Place lower glass edge cord inside lower glass frame profile and attach cut glass plate with cord. Fix lower profile glass door in a way that shall cover both edge sections of lower profile. Fit upper glass edge cord over glass plate.
- 4- Firstly place upper section of door inside upper rail for fitting glass door into its place. Following this procedure, fit rollers over lower rail. Check operation of door or doors.

Механизм дверей «SCK 12» рассчитан на створку двери весом до 20кг в одном шкафу. Толщина стекла должна быть 4мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1- Прикрепите верхний и нижний профили к потолку или к верхнему и нижнему кронштейнам шкафа.
- 2- Высоту стекла, предусмотренного для резки, рассчитайте по формуле: $L = X - 36$, (X) размер внутреннего проема шкафа, (L) высота стекла для резки.
- 3- Во время сборки двери установите нижние ролики на нижний профиль стеклянной рамы. Разместите кромочные прокладки для нижнего стекла на нижний профиль стеклянной рамы и раскроенное стеклянное полотно соединить с кромочной прокладкой. Стеклянную дверь нижнего профиля зафиксируйте таким образом, чтобы она перекрывала обе торцевые части нижнего профиля. Установите кромочную прокладку для верхнего стекла на стеклянное полотно.
- 4- Для установки стеклянной двери на место в первую очередь установите верхнюю часть двери в паз верхнего профиля, после этой процедуры вставьте ролики на нижний профиль. Проверьте работоспособность створки и створок двери.

SCK 12

HAFİF CAM KAPAK SÜRGÜ SİSTEMİ SLIDING SYSTEM FOR LIGHT GLASS DOORS РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ СТВОРОК

• Kutu içeriği/ Contents of the box /Содержание коробки •2 04 250



Alt makara x 4
Lower roller x 4
Нижний Ходовой Ролик x 4



Alt profil cam
kapağı x 4
Pls.End cap x 4
Концевая Крышка x 4



Cam kilidi (isteğe bağlı)
Lock (optional)
Замок (опциональный)


PAKETLEME ÖZELLİĞİ / PACKING TYPE/ ТИПА УПАКОВКА	ÜRÜN / PRODUCT / АРТИКЛЬ	ADET-TAKIM / PCS / ШТУК	AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
KUTU / BOX / КОРОБКА	Hafif Cam Kapak Sürgü Sistemi / Mini Glass Sliding System / Раздвижная Система для Стекланных ДверейОткрывания	2	0,19 kg
KOLİ / CARTON / КАРТОН	Hafif Cam Kapak Sürgü Sistemi / Mini Glass Sliding System / Раздвижная Система для Стекланных ДверейОткрывания	40	4,25 kg



Alt cam kenar PVC fitili
Lower PVC glass profile
Профиль для крепления стекла



Üst cam kenar PVC Fitili
Upper PVC glass profile
Промежуточный Держатель

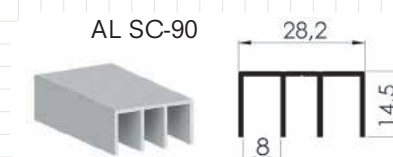

Üst ray
Upper rail
Верхняя Направляющая



Alt ray
Lower rail
Нижняя Направляющая



Alt cam çerçeve profili
Lower running profile
Ходовой Профиль

KOD/CODE/ КОД	RENK/ COLOR/ЦВЕТ	UZUNLUK/ LENGTH/ ДЛИНА	BAĞ İÇİ ADEDİ/ PCS IN BUNDLE/ ШТУК В СВЯЗОК
AL SC 90	Mat Eloksal / Mat Anodized / Мат Аннодированный	2 - 2,5 - 3 m	24
AL SC 80	Mat Eloksal / Mat Anodized / Мат Аннодированный	2 - 2,5 - 3 m	24
AL SC 10	Mat Eloksal / Mat Anodized / Мат Аннодированный	2- 3 m	20
FSC 7	Gri / Grey / Серый	2 - 3 m	100
FSC 6	Şeffaf	2 - 3 m	100

- Raylar isteğe göre ölçülendirilir ve istenilen ölçülerde delik merkezleri oluşturulur.
- Rails are cutted and perforated according to the customer demands.
- В соответствии требованиям клиента осуществляем резку и перфорацию профилей .