
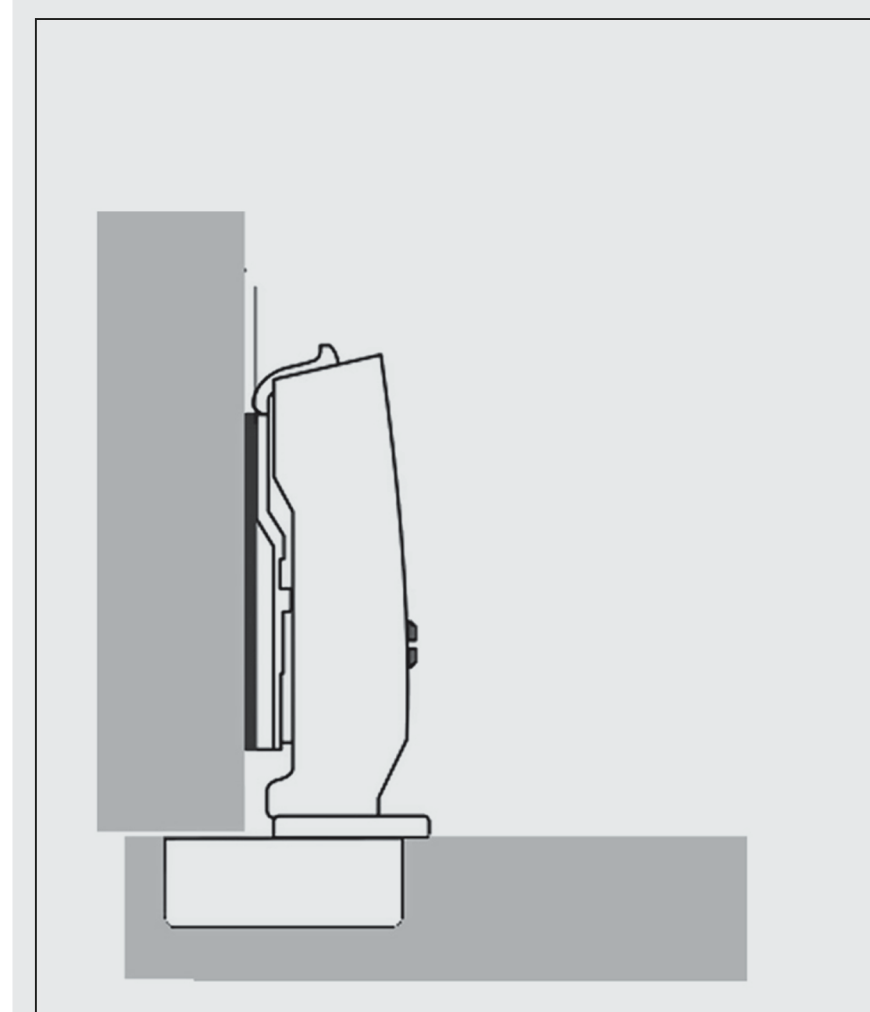
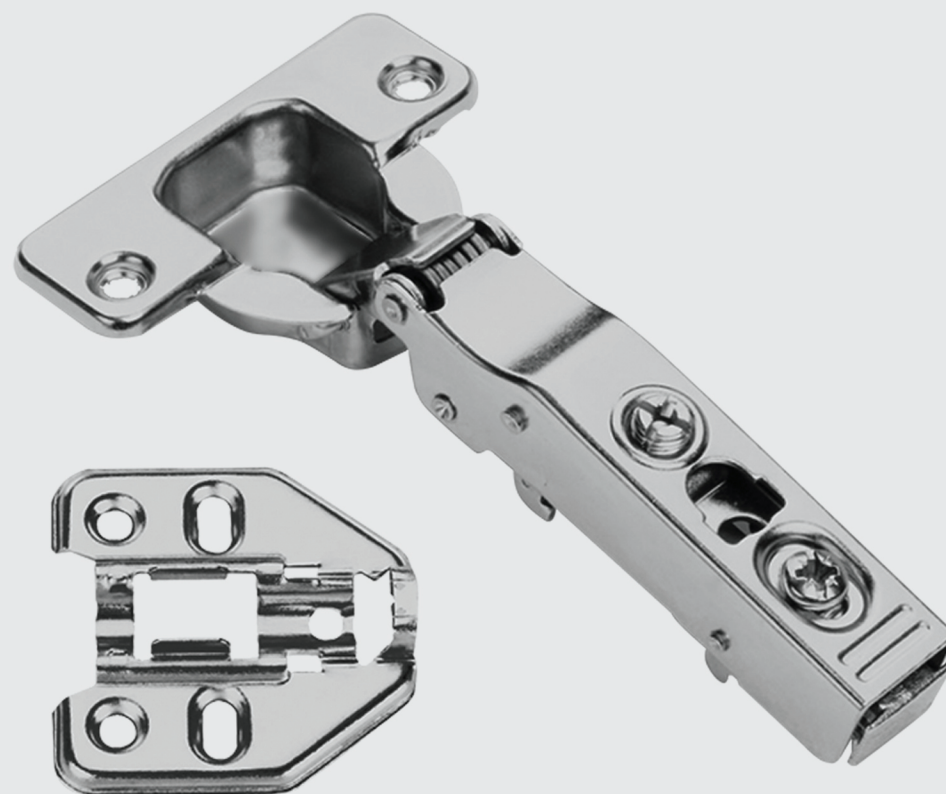



توضیحات

۱. روکار
۲. دارای آرامبند
۳. قابلیت ریگلاژ دارد
۴. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۵. تمام استیل
۶. قابل استفاده در فضاهای مرطوب
۷. پایه چهارپیچ




ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۵ میلیتر	۳-۵ میلیتر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	چهارپیچ صلیبی	ندارد	ABS	دارد	روکار کلیپسی دو زمانه	استارپلاس	A081
متعلقات										
فاصله سوراخ پایه از لبه بدنه										
کاور کاپ										
پلاک										
کاپ لولا										
عمق کاپ لولا										
فاصله سوراخها										


ابعاد فنی:

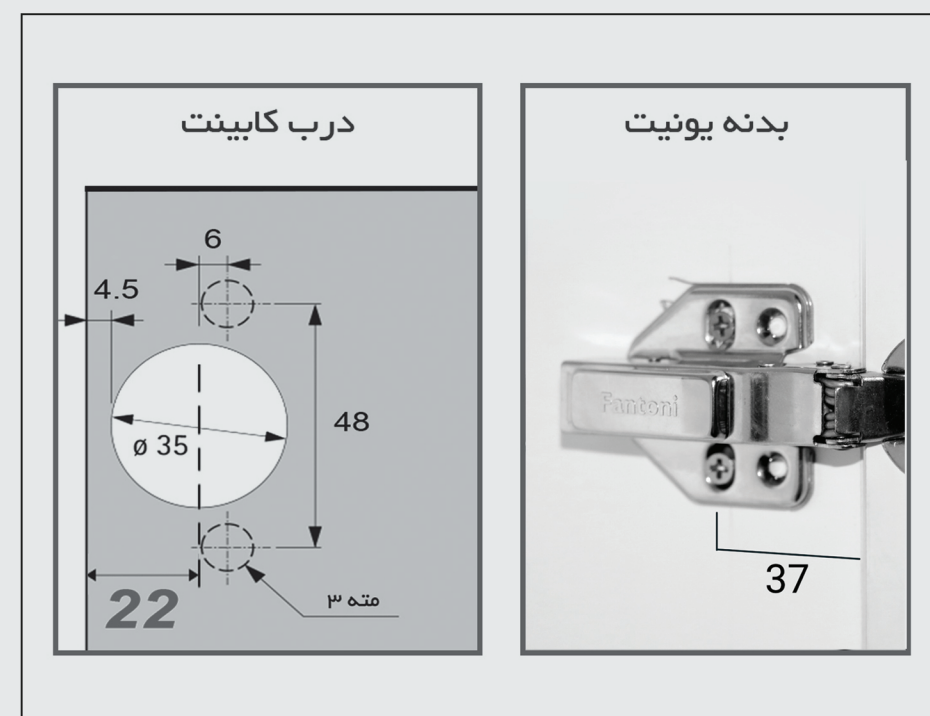


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

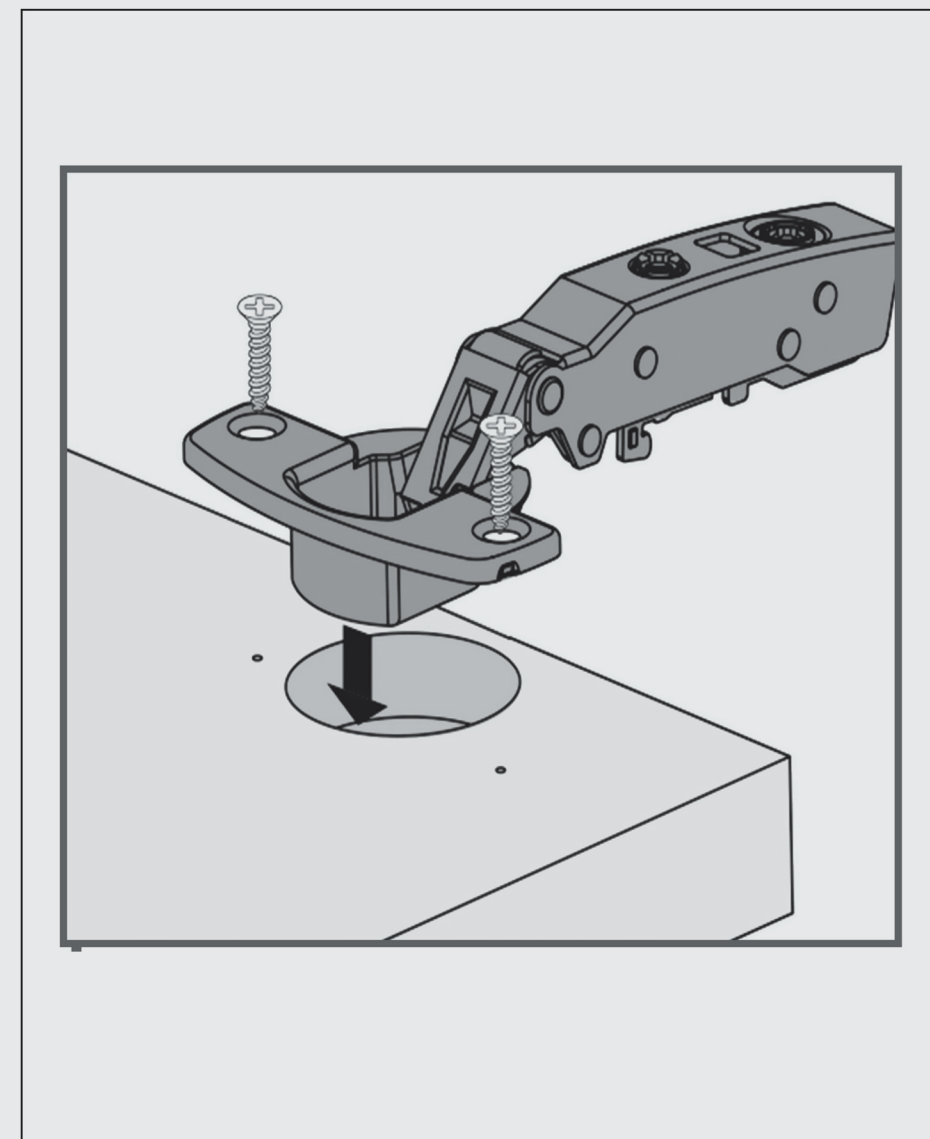

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

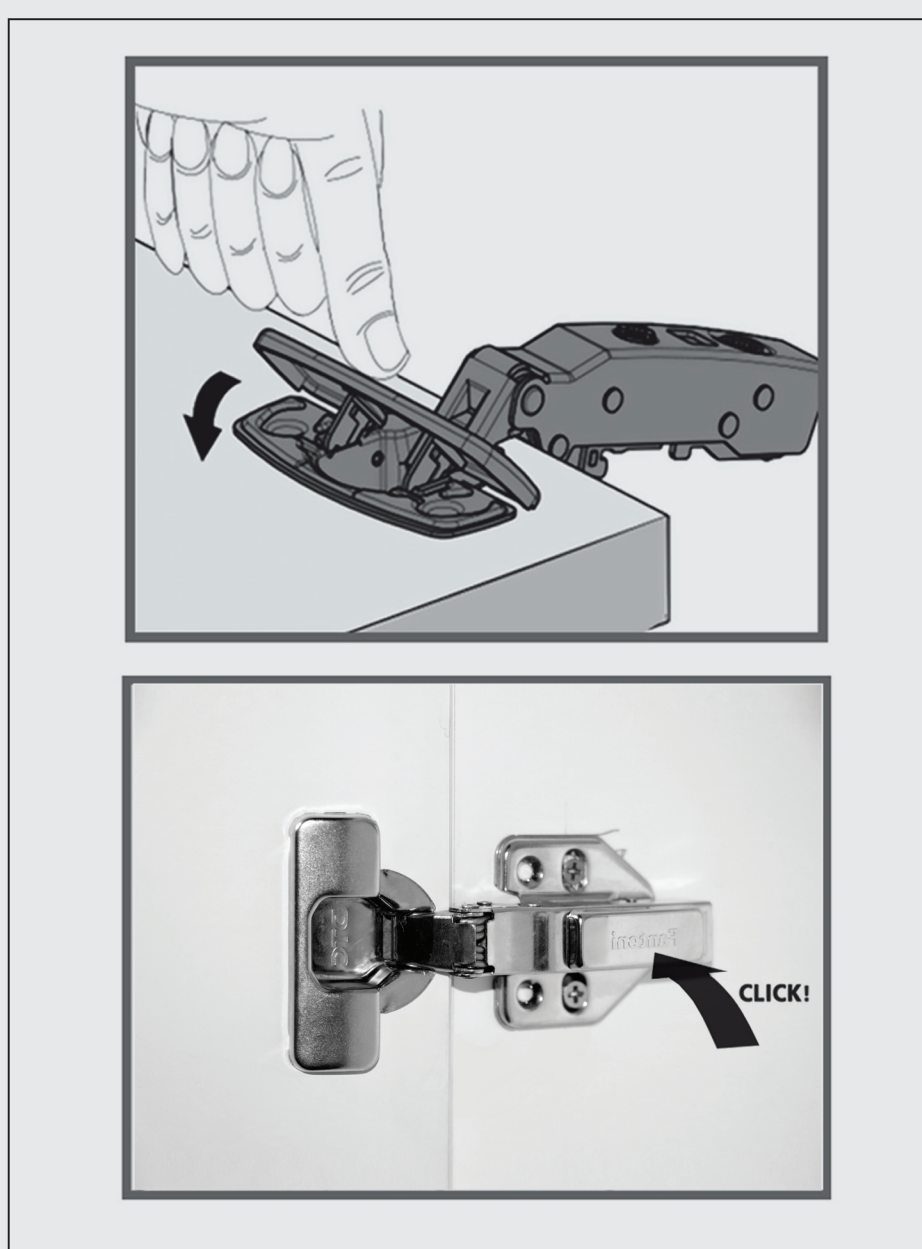

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیست مراحل زیر را انجام دهید.

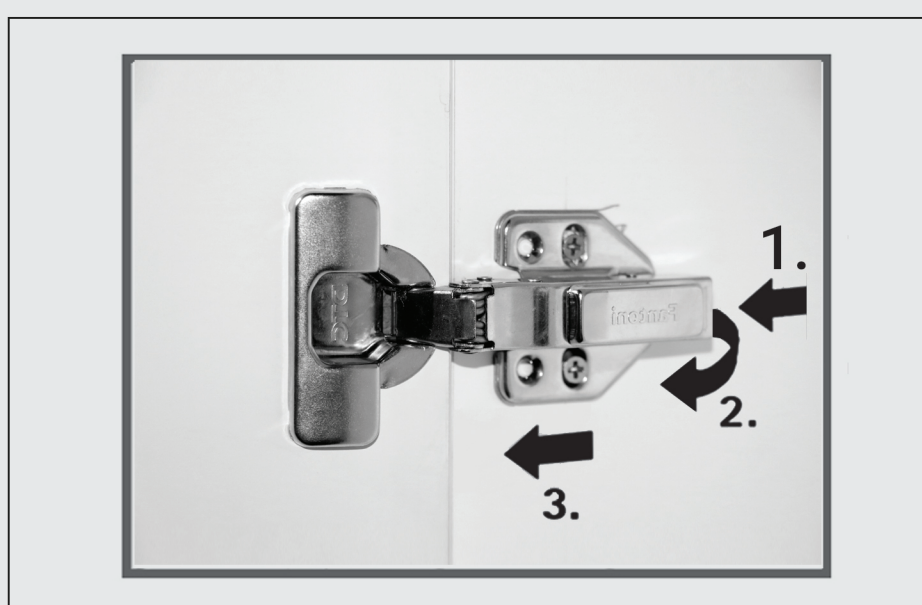

۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

