

MKK 2A

İKİ KAPI İÇİN KATLANIR KAPI SİSTEMİ SLIDING FOLDING SYSTEM FOR 2 DOORS СИСТЕМА ДЛЯ СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ДВЕРИ МНОГОВОРЧАТЫХ



MKK 2A Katlanır Kapak Sistemi bir dolapta maksimum 25 kg. Ağırlığında kapak uygulanır. Kapak kalınlığı 22-40 mm arasında olmalıdır.

UYGULAMA

- 1- Alüminyum üst rayı montaj etmeden önce kapak üst mil menteşe sabitleyicisi, stoper ve kapak üst makarasını ray içerisine yerleştiriniz ve rayı üst tablaya montaj ediniz. Alt tabla üzerine kapak alt mil menteşe sabitleyicisini montaj ediniz.
- 2- Kapak boyunu belirlerken Max.2400 kapak boyunun aşmayacak şekilde belirleyiniz. 25 mm üst makara arası ve Min. 22 mm alt tabla arasında boşluk kalması gereklidir.
- 3- Merkezleme millerinin bağlanacağı kapak üzerine Ø12 mm derinlik 14 mm delik merkezinin ölçüsü ise 37,5 mm olacak şekilde delik açınız ve merkezleme millerini kapak üzerine sabitleyiniz.
- 4- Kapak üst makarasının bağlanacağı kapak üzerine makara asma sacını sabitleyiniz, bu işlemin ardından iki kapağı menteşeler yardımı ile montaj ediniz. Ardından merkezleme millerinin olduğu kapağı alt ve üst tablalarda bulunan kapak alt ve üst mil menteşe sabitleyicilerine yerleştiriniz. Makara asma sacının olduğu kapağı makara ile bağlayınız.
- 5- Kapakları rahat açılıp kapandığını kontrol ediniz.

MKK 2A Foldable Door System. Door in maximum 25 kg is applied in a wardrobe. Door thickness should be between 22-40 mm.

APPLICATION

- 1- Before mounting aluminium upper rail, place door upper pin hinge fixing, stopper and door upper inside the rail and mount the rail to upper base. Mount door lower pin hinge over lower base.
- 2- While designating door height, designate it as not exceeding maximum 2400 door height. There should be clearance between 25 mm upper roller and minimum 22 mm lower base.
- 3- There should be Ø 12 mm depth over the door where centring pins are connected. Open a hole in a way that 14 mm hole centre measurement is 37,5 mm and fix centring pins over the door.
- 4- Fix roller suspending metal sheet over the door where door upper roller is to be connected. Following this procedure, mount two doors with the help of hinges. Afterwards, place the door where centring pins are located to door lower and upper pin hinge fixing located in lower and upper bases. Fasten the door where roller suspending metal sheet is located with the roller.
- 5- Check whether the doors are freely opened or not.


Механизм для складывающихся дверей «МКК 2А» рассчитан на створку двери весом до 25кг в одном шкафу. Толщина дверного полотна должна быть в пределах 22-40мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1- Перед монтажом алюминиевого верхнего профиля установите фиксатор верхней петли со стержнем, стопор и верхний ролик двери в паз профиля и закрепите профиль к верхнему кронштейну. На нижний кронштейн закрепите фиксатор нижней петли со стержнем двери.
- 2- При расчете высоты двери, расчет производите таким образом, чтобы она не превышала величины 2400мм. Между верхними роликами должен оставаться зазор, равный 25мм, между нижними кронштейнами – мин. 22мм.
- 3- На поверхности двери, к которой будут крепиться центрующие стержни, просверлите отверстие диаметром 12мм и глубиной 14мм. Размер центра отверстия должен быть 37,5мм. Зафиксируйте центрующие стержни к двери.
- 4- Закрепите монтажную пластину ролика на дверь, к которой верхний ролик двери будет присоединяться. После этой процедуры установите обе створки двери с помощью петель. После чего установите дверь со стержнями центрования к фиксаторам нижних и верхних петель со стержнями, находящихся на верхнем и нижнем кронштейнах. Дверь с монтажной пластиной с роликами подсоедините с роликами.
- 5- Проверьте свободное открывание/закрывание дверей.

МКК 2А

İKİ KAPI İÇİN KATLANIR KAPI SİSTEMİ
SLIDING FOLDING SYSTEM FOR 2 DOORS
СИСТЕМА ДЛЯ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ МНОГОСТВОРЧАТЫХ

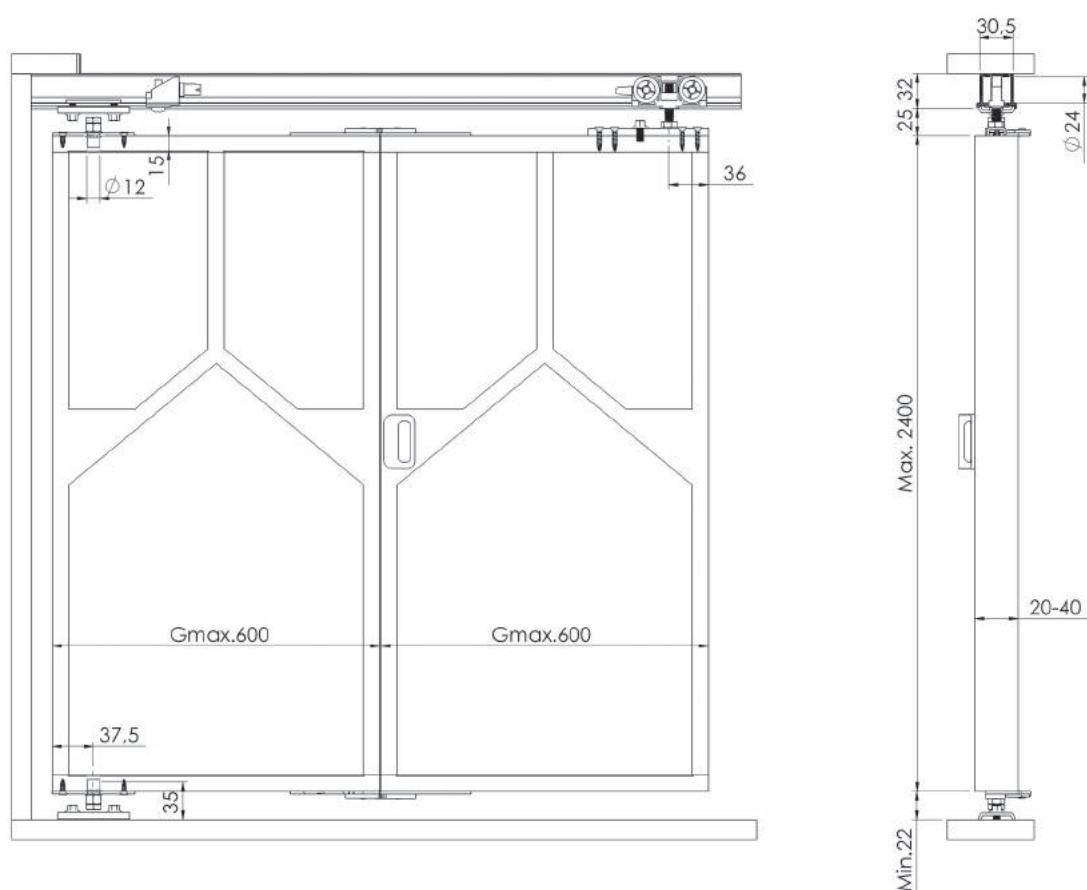


MKK 2A

İKİ KAPI İÇİN KATLANIR KAPI SİSTEMİ SLIDING FOLDING SYSTEM FOR 2 DOORS СИСТЕМА ДЛЯ СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ДВЕРИ МНОГОВОРЧАТЫХ

• Kutu içeriği/ Contents of the box /Содержание коробки • 2 02 010



Kapak üst makarası x 1
Upper roller x 1
Верхний Ролик x 1

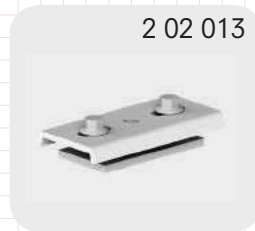

Kapak alt mil menteşe
sabitleyicisi x 1
Bottom door pivot
hinge fixer x 1
Закрепитель оси нижней
дверной петли x 1



Kapak üst mil menteşe
sabitleyicisi x 1
Upper door pivot
hinge fixer x 1
Закрепитель оси верхней
дверной петли x 1




Merkezeleme mili x 2
Center pivot x 2
Центральные несущие оси x 2



Metal kelebek menteşe x 2
(isteğe bağlı)
Metal butterfly hinge x 2
(optional)
Металлическая петля форме
бабочки x 2 (пциональный)



Özel kapı orta
menteşesi x 2
Metal hinge
lockable type x 2
Металлическая
петля-замок x 2

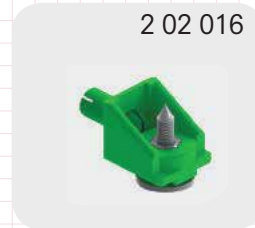


Üst stoper
Upper plastic
stopper
Стопор



Ayar anahtarı
Key
Ключ

PAKETLEME ÖZELLİĞİ / PACKING TYPE/ ТИПА УПАКОВКА	ÜRÜN / PRODUCT / АРТИКЛЬ	ADET-TAKIM / PCS / ШТУК	AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
KUTU / BOX / КОРОБКА	İki kapı için asma sistemi/Hanging system for two-doors/ Двухдверная подвесная система для	1	0,936 kg
KOLİ / CARTON / КАРТОН	İki kapı için asma sistemi/Hanging system for two-doors/ Двухдверная подвесная система для	20	28,48 kg

AL 03 K



Tek kanallı üst kılavuz rayı
Upper single rail
Верхняя Направляющая

KOD / CODE / КОД	RENK / COLOR/ ЦВЕТ	UZUNLUK / LENGTH / ДЛИНА	BAĞ İÇİ ADEDİ / PCS IN BUNDLE / ШТУК В СВЯЗОК
AL 03 K	Naturel / Naturel /натуральном	2-2,5-3-4 m	24 adet

- Raylar isteğe göre ölçülendirilir ve istenilen ölçülerde delik merkezleri oluşturulur.
- Rails are cutted and perforated according to the customer demands.
- В соответствии с требованиями клиента осуществляем резку и перфорацию профилей .